


Alambre de Rienda

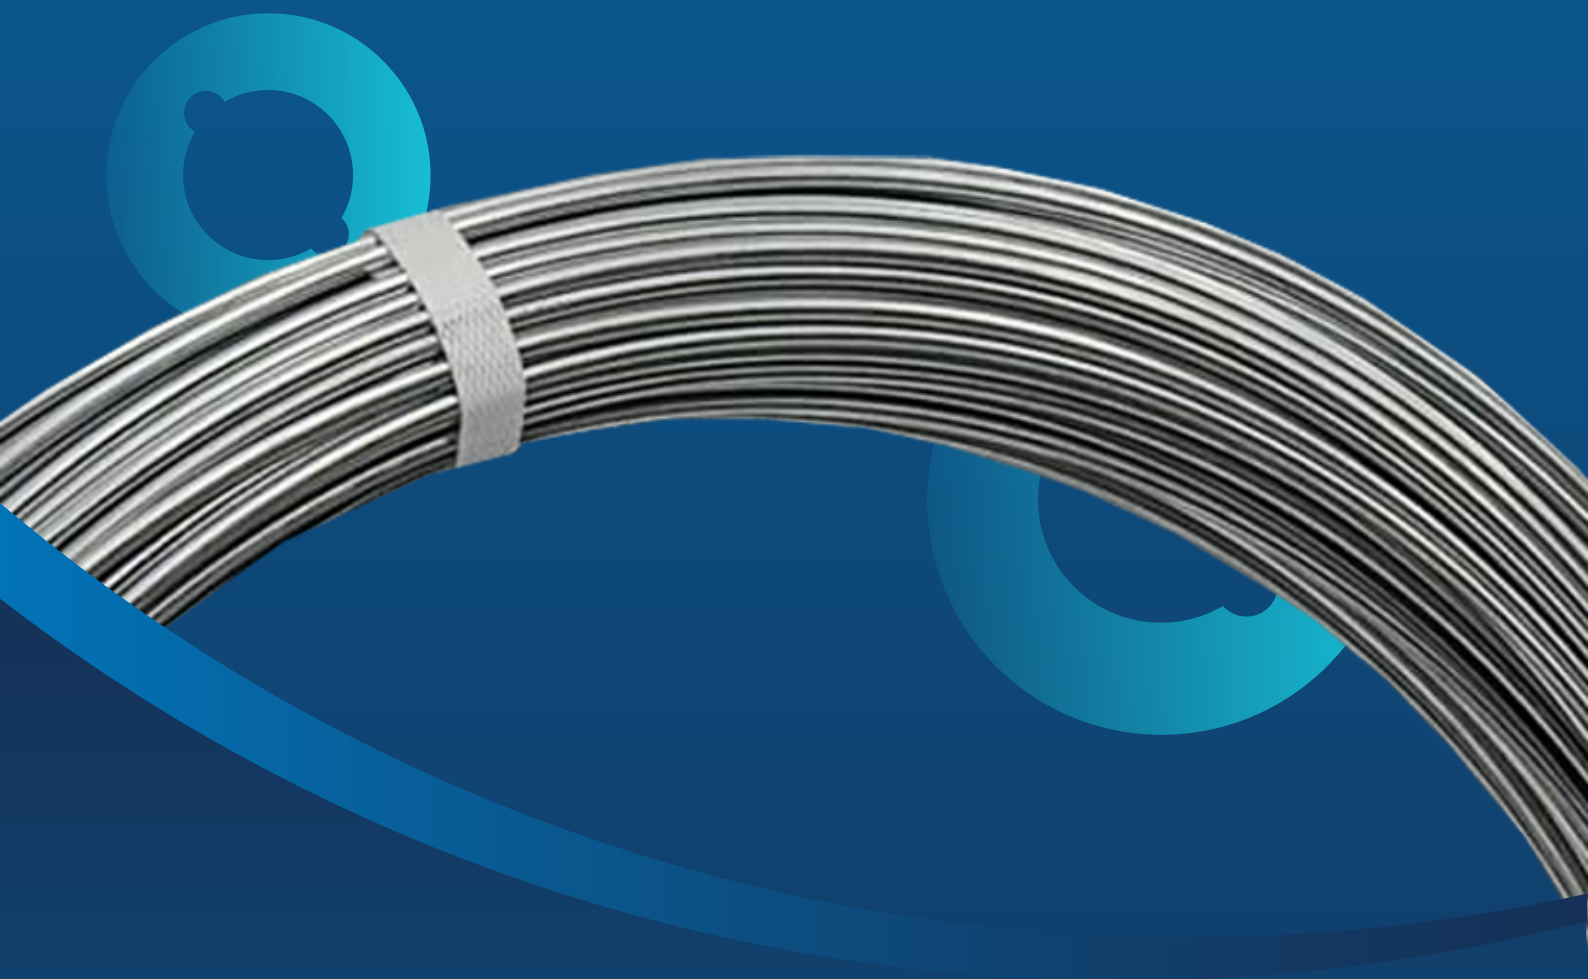

 **acerbrag**

Alambre de Rienda

DENOMINACIÓN:

Alambre galvanizado recocado.

DESCRIPCIÓN:

Son alambres trefilados de acero de bajo carbono con tratamiento de galvanizado térmico que garantiza una capa de galvanizado superior.

USOS:

Armado de riendas en viticultura o fruticultura que otorgan gran resistencia y durabilidad.

NORMAS TÉCNICAS:

Especificación Técnica:

PE-VSACB-DCC-020 Alambre recocado galvanizado.

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS:

Diámetro (mm)	Tolerancia
5,38	±0,10

PROPIEDADES MECÁNICAS:

Diámetro (mm)	Carga de Rotura (MPa)	Tipo de Alambre
5,38	500 máx.	Galvanizado Recocado

CAPA DE ZINC:

Diámetro (mm)	Capa de Zinc (g/m ²)
5,38	70 mín.

ACONDICIONADO DEL PRODUCTO:

Diámetro (mm)	Presentación (m/rollo)	Peso Rollo (kg)	Rollos Fraccionados	Pack de Rollo
5,38	280	50	Se le coloca a cada rollo fraccionado 3 zunchos plásticos o metal de 16mm de ancho firmemente colocados y equidistantes uno de otro.	Se conformar a partir de 6 a 10 rollos. Debe estar firmemente atados con zunchos plásticos o metal de 25mm.

IDENTIFICACIÓN:

Tanto los packs de rollos como los rollos fraccionados deben ser identificados con etiqueta plástica.

